



製品紹介：  
軽量かつ高強度。しかも取付簡単。


技術情報：

設置場所	広い敷地
最大風速	60m/s
最大積雪荷重	1.4KN/m <sup>2</sup>
モジュールの向き	縦置き
メイン構造材質	高強度アルミ合金
連結金具材質	ステンレス
保証期間	10年間

## 部 品

## 構成部品

品 番	仕 様
EB-AG-BA-2600	パネル取付主材 2600mm 長さは 1400-1700mm のパネル 2 枚取付に適用。 部品はあらかじめ組み立て済み
EB-AG-T-700	前柱 700mm
EB-AG-T-1600	後柱 1600mm
EB-AG-T-1814	支柱 1814mm
EB-AG-B	金具

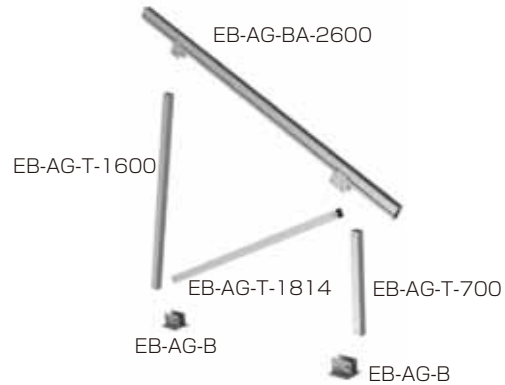

## 施工事例

## アルミ合金架台

パネルサイズ	1580×808×46mm	地面からの距離	600mm
傾斜角度	30度	風速	60m/s以下
パネル設置方向	縦置き	パネル配列	2段2列(24枚)

### 部品リスト

品 番	品 名	仕 様	数 量
EB-BR-4990	レール 4990mm	4990mm	8本
EB-BR-SP	レール連結部材	200mm	4本
EB-BR-C60	レール固定金具	60mm	24本
EB-IC-F46	連結固定金具	46mm	44本
EB-EC-F46	側面固定金具	46mm	8本
EB-AG-BA-2600	パネル取付主材 2600mm	2600mm	3本
EB-AG-T-700	前柱 700mm	700mm	3本
EB-AG-T-1600	後柱 1600mm	1600mm	3本
EB-AG-T-1814	支柱 1814mm	1814mm	3本
EB-AG-B	金具	160mm	3本